




## Platte mit Polyval-Perforation

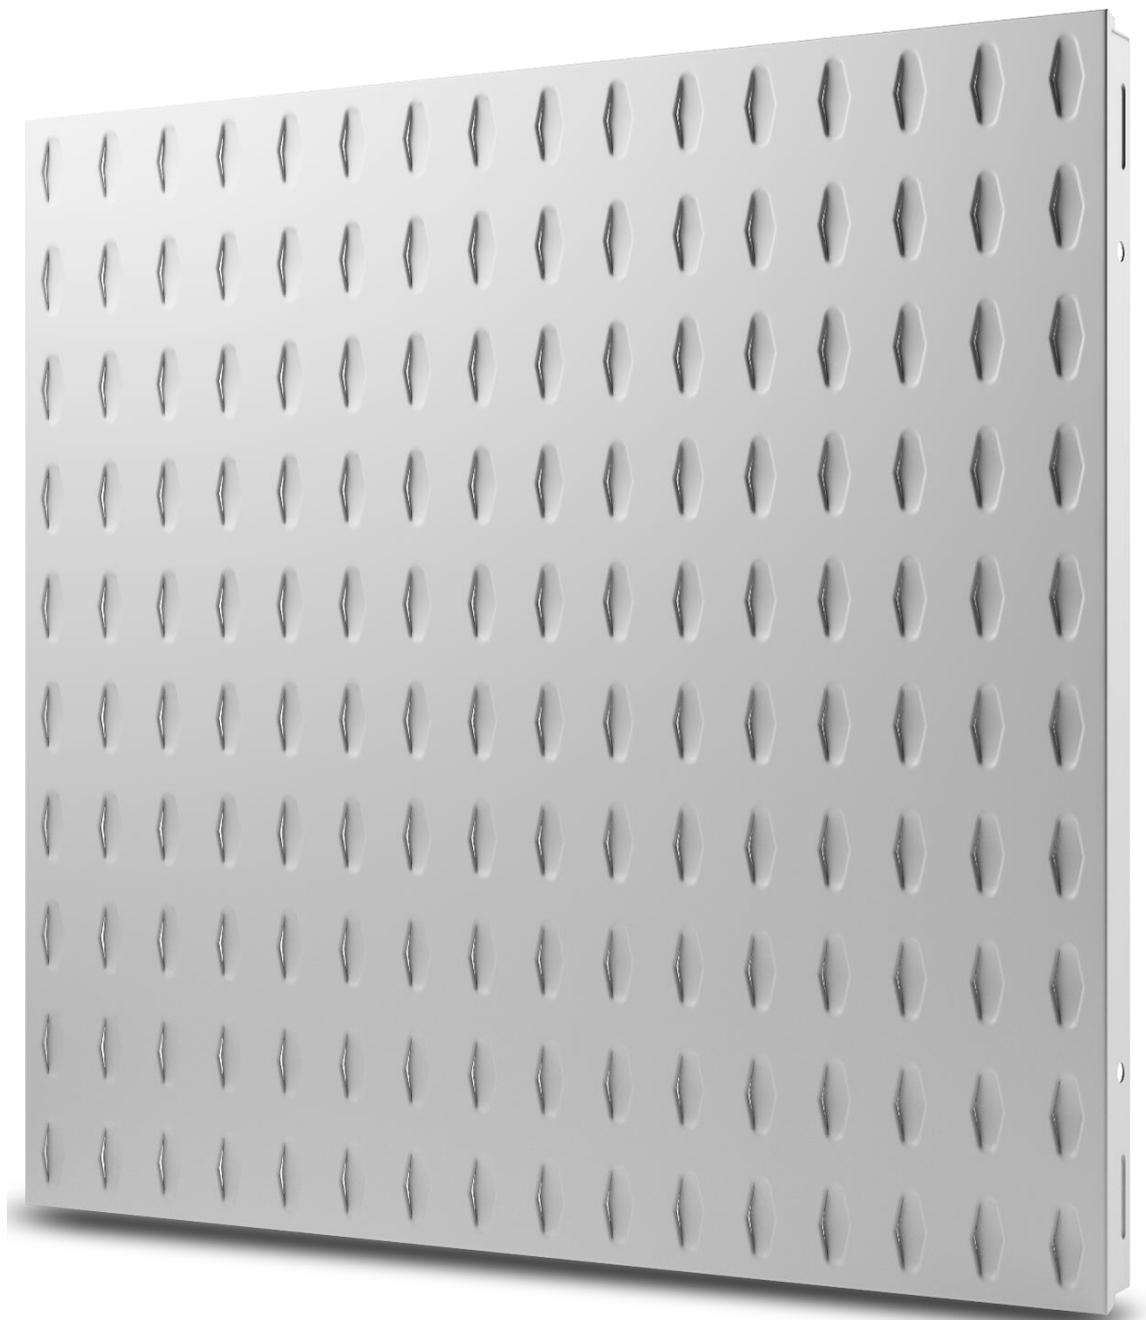

**Farbe : Ral 7047**

**Standardabmessungen:**

600 x 600 x 0,6 mm

600 x 300 x 0,6 mm

Auf der Sichtseite erscheint ein reliefartiges Muster mit sechseckigem Aussehen, mit Aufkantungen 1 mm und eingelassene Öffnungen, die an die akustischen oder Lüftungstechnischen Anforderungen an die Belüftung.

**Material :**

Kaltgewalztes, feuerverzinktes Stahlblech (Sendzimir-Durchlaufsystem)

**Ausführung :**

Beide Seiten 100 gr/m<sup>2</sup> Zink

Rechte Seite: 5 Mikron Korrosionsschutzgrundierung + 25 Mikron Polyester-Decklack,

Rückseite: 5 Mikron Epoxid-Grundierung

**Widerstandsfähigkeit:**

Beständig gegen Basen und Säuren, aliphatische, aromatische und alkalische Lösungsmittel, Mineralöle und Haushaltsreiniger. Die Kanten können nicht rosten.

**Anwendungsbereiche:**

Kühlung und Heizung von Räumen

Ämter

Datenzentren

Reinräume

Lebensmittelindustrie

Metzgereien

akustische Umgebung